


25-150HP

FOURSTROKE SPECIFIKACE

HP	25 ProKicker	25	30
WOT RPM:	5400-5800	5400-5800	5800-6200
Typ motoru:	Řad. 3-válec,6 ventilů,SOHC	Řad. 3-válec,6 ventilů,SOHC	Řad. 3-válec,6 ventilů,SOHC
Zdv. objem:	500cc (30.5 cu in)	500cc (30.5 cu in)	500cc (30.5 cu in)
Systém sání:	Výkonově optimalizované spirálové sací potrubí	Výkonově optimalizované spirálové sací potrubí	Výkonově optimalizované spirálové sací potrubí
Startování:	Elektrické	Manuální nebo elektrické	Manuální nebo elektrické
Převod. poměr:	2.17:1	2.17:1	2.17:1
Alternátor:	17 amp (210 watt) modely s el.startem	17 amp (210 watt) modely s el.startem	17 amp (210 watt) modely s el.startem
Trim System:	Elektrické naklápění	6-polohové ruční nebo elektrické naklápění	Plynová vzpěra nebo elektrické trimování a naklápění
Váha:	146lbs (66.3kg)	132lbs (59.9kg)	145lbs (65.7kg)
Řízení:	Dálkové	Dálkové nebo tiller	Dálkové nebo tiller
Kompatibilní palivo:	87 oktanů minimum / až do 10% ethanol	87 oktanů minimum / až do 10% ethanol	87 oktanů minimum / až do 10% ethanol
Délka hřídele:	20 in (508mm) 25 in (635mm)	15 in (381mm) 20 in (508mm)	15 in (381mm) 20 in (508mm)

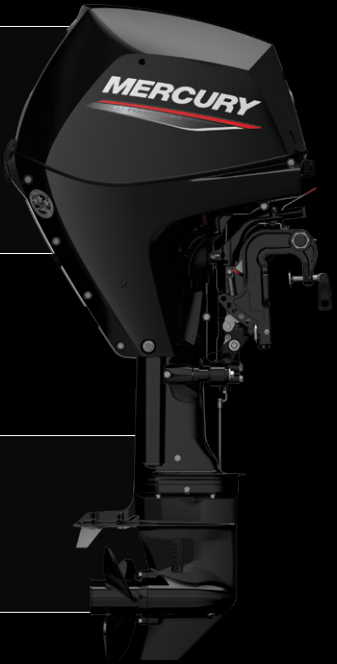

HP	75	90 / 90 CT	115 / 115 CT
WOT RPM:	4500-5500	5000-6000	5000-6000
Typ motoru:	Řad. 4-válec, 8 ventilů, SOHC	Řad. 4-válec, 8 ventilů, SOHC	Řad. 4-válec, 8 ventilů, SOHC
Zdv. objem:	2.1L (126 cu in)	2.1L (126 cu in)	2.1L (126 cu in)
Systém sání:	Výkonově optimalizované spirálové sací potrubí	Výkonově optimalizované spirálové sací potrubí	Výkonově optimalizované spirálové sací potrubí
Startování:	Elektrický start s ochranou SmartStart	Elektrický start s ochranou SmartStart	Elektrický start s ochranou SmartStart
Převod. poměr:	2.07:1	2.07:1 / 2.38:1	2.07:1 / 2.38:1
Alternátor:	35 amp (441 watt)	35 amp (441 watt)	35 amp (441 watt)
Trim System:	Elektrické naklápění a trim	Elektrické naklápění a trim	Elektrické naklápění a trim
Váha:	359lbs (163kg)	359lbs (163kg) / 363lbs (165kg)	359lbs (163kg) / 363lbs (165kg)
Řízení	Mechanické Hydraulické Tiller	Mechanické Hydraulické Tiller	Mechanické Hydraulické Tiller
Kompatibilní palivo:	87 oktanů minimum / až do 10% ethanol	87 oktanů minimum / až do 10% ethanol	87 oktanů minimum / až do 10% ethanol
Délka hřídele:	20 in (508mm)	20 in (508mm) 25 in (635mm)	20 in (508mm) 25 in (635mm)



40 / 40 Carburetor	40 CT	50 / 50 CT	60 / 60 CT
5500-6000	5500-6000	5000-6000	5500-6000
Řad. 3-válec,6 ventilů,SOHC	Řad. 4-válec, 8 ventilů, SOHC	Řad. 4-válec, 8 ventilů, SOHC	Řad. 4-válec, 8 ventilů, SOHC
747cc (45.6 cu in)	995cc (60.8 cu in)	995cc (60.8 cu in)	995cc (60.8 cu in)
Výkonově optimalizované spirálové sací potrubí	Výkonově optimalizované spirálové sací potrubí	Výkonově optimalizované spirálové sací potrubí	Výkonově optimalizované spirálové sací potrubí
Elektrické (na klíč) / manuální	Elektrické (na klíč)	Elektrické (na klíč)	Elektrický (na klíč)
2.00:1	2.33:1	1.83:1 / 2.33:1	1.83:1 / 2.33:1
18 amp (226 watt)	18 amp (226 watt)	18 amp (226 watt)	18 amp (226 watt)
Plynová vzpěra nebo elektr. trim a naklápění / plyn. trim	Elektrické naklápění a trim	Elektrické naklápění a trim	Plynová vzpěra nebo elektrický trim a naklápění
216lbs (98kg) / 204lbs (93kg)	260lbs (118kg)	247lbs (112kg) / 260lbs (118kg)	247lbs (112kg) / 260lbs (118kg)
Dálkové nebo tiller / tiller	Dálkové nebo tiller	Dálkové nebo tiller	Dálkové nebo tiller
87 oktanů minimum / až do 10% ethanol	87 oktanů minimum / až do 10% ethanol	87 oktanů minimum / až do 10% ethanol	87 oktanů minimum / až do 10% ethanol
15 in (381mm) 20 in (508mm)	20 in (508mm)	20 in (508mm)	20 in (508mm) 25 in (635mm)



HP	150
WOT RPM:	5000-5800
Typ motoru:	Řad. 4-válec, 8 ventilů, SOHC
Zdv. objem:	3.0L (183 cu in)
Systém sání:	Výkonově optimalizované spirálové sací potrubí
Startování:	Elektrický start s ochranou SmartStart
Převod. poměr:	1.92:1
Alternátor:	60 amp (756 watt)
Trim System:	Elektrické naklápění a trim
Váha:	455lbs (206kg)
Řízení:	Mechanické Hydraulické Tiller
Kompatibilní palivo:	87 oktanů minimum / až do 10% ethanol
Délka hřídele:	20 in (508mm) 25 in (635mm)



**Udaná váha je suchá váha bez paliva. Specifikace suché hmotnosti platí pro nejlepší verzi modelu. Poznámka: Vzhledem k našemu neustálému úsilí nabízet ty nejlepší produkty si vyhrazujeme právo měnit specifikace bez předchozího upozornění. Navštivte web MercuryMarine.com nebo autorizovaného prodejce Mercury pro více informací o specifikacích motoru a výsledcích testů.*